


DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER


DD




ELEKTROTEKNİK




DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER DD

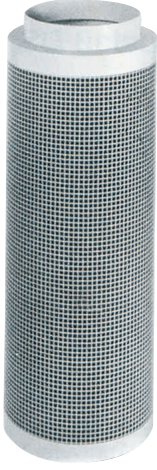

DD 01

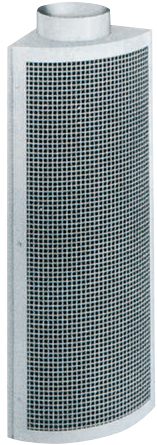

DD 03

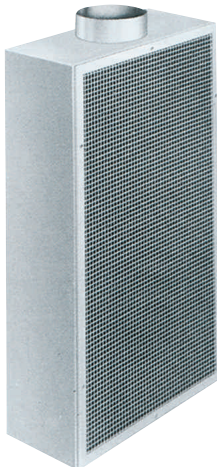

DD 05


TANIM

Yüksek derecede zararlı atığı olan fabrikalarda hava koşullandırılması bu zararlı maddelerin kullanılan bölgeden uzaklaştırılması için kullanılır. Buna ulaşmak için hava genellikle zemine yakın konulan yüksek kapasiteli menfezlerden verilir. Bununla birlikte bu menfez yerleşimi fazla alan kaplar. Ek olarak onun kullanan kişinin hareket özgürlüğü oldukça kısıtlanır. Bu pahalı alan israfını durdurmak için deplasmanlı difüzör geliştirilmiştir. Bu difüzör 3-4m yüksekliklere monte edilir. Bu yüzden kullanılan alanın üstündedir. Yüzeyin tümü üretim amacıyla kullanılabilir. Zemine yakın yerleştirilen vantilatörlerin sebep olduğu alan kısıtlaması yoktur. Soğutma için kullanıldığında (Delta-T 4k) hava yandan verilir ve sonra < 0.15 m/s hızla odaya girer. Isıtma istendiğinde ünitenin altındaki çıkış ızgarası açılır ve dikey olarak üfler. Durağan hava radyasyonu sayesinde etki derinliği fazla olur, alanlar hızlı ve ekonomik olarak ısıtılır.


ÜRETİM VE UYGULAMA KONUMLARI

Deplasmanlı difüzör delikli galvanizli çelik levhadan yapılmıştır. Galvanizli çelik levhadan yapılan ayarlanabilir ızgarası vardır. İstenirse filtre ilavesi yapılır.

- DD 01 - 360° Serbest uygulama
- DD 02 - 180° Duvar uygulama
- DD 03 - 90° Köşe uygulama
- DD 04 - 90° Köşe uygulama
- DD 05 - Düzlemsel Duvar uygulama
- DD 06 - 360° Serbest uygulama

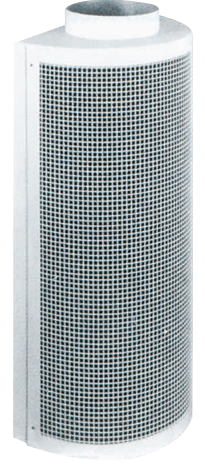


DD 02

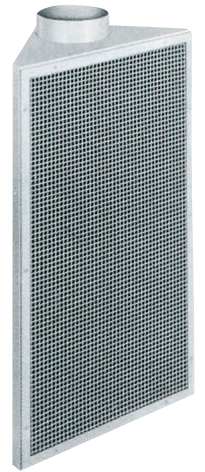

DD 04




DD 06




DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER DD 02

Perfore sacdan imal edilir.
Kullanım yerine göre silindirik veya köşeli kullanılır.
Sanayii tipi uygulamalarda özellikle yüksek hava debisi gereken
mekanlarda uygulanır.
Konfor difüzör ile birlikte kullanılabilir.

EBAT	Ød	A	B	C	E	H
100	98	200	155	70	80	400
125	123	250	185	75	93	500
160	158	300	210	80	110	700
200	198	380	260	90	130	800
250	248	480	315	102	155	900
315	313	600	390	125	188	1000
400	398	760	480	151	230	1250
500	498	950	600	179	280	1500
630	628	950	730	309	345	1800

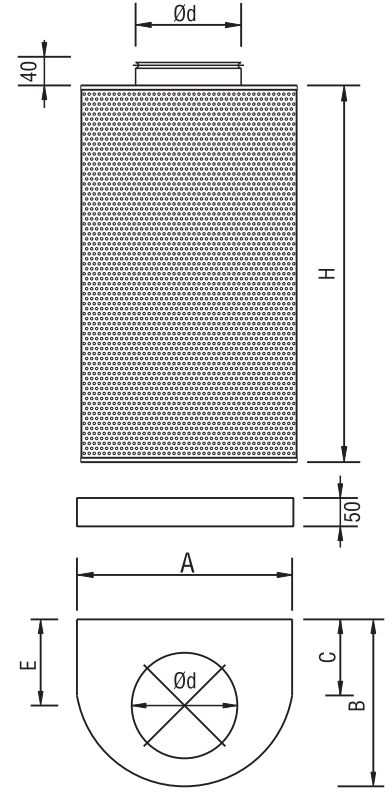

Basınç kaybı ve ses seviyesi

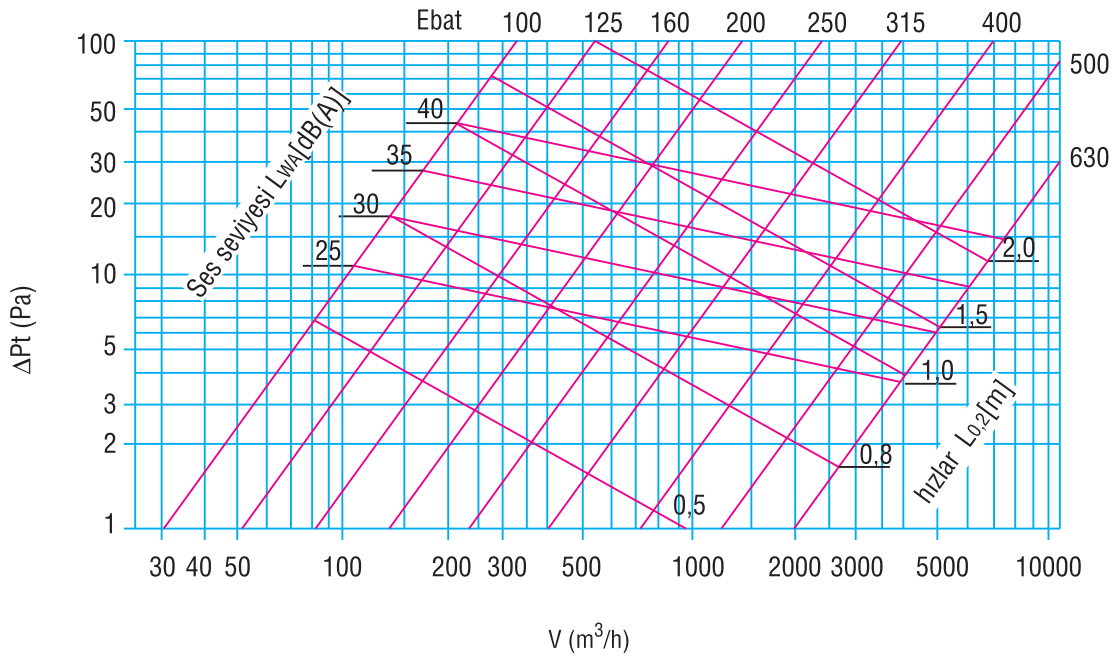



ELEKTROTEKNİK

Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Fabrica / Factory-Istanbul

Atatürk Cad. Çağatay Sok. No:3 Sarıgazi
Sancaktepe 34785 İstanbul/TURKEY
Tel / Phone :+90 216 499 14 64 (pbx)
Faks / Fax :+90 216 499 66 19



Fabrica / Factory-Eskişehir

Eskişehir OSB Şehitler Bulvarı No:29/A
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49



Fabrica / Factory-Eskişehir

Eskişehir OSB Şehitler Bulvarı No:29/B
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49



Fabrica / Factory-Eskişehir

Eskişehir OSB 21.Cad. No:15
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49