




Seri	ÇOK YÖNLÜ D-FÜZÖRLER	
DÇY	<p>* Ayarlanabilir kanatlar vasıtasıyla yatay ekseninde yönlendirme yapılabilir.</p> <p>* Hem konfor hem de endüstriyel alanlarda uygulamaya müsaittir.</p> <p>* Tüm kanat pozisyonlarında, ses seviyesi ve basınç kayıpları sabit kalır.</p> <p>* Isıtmada, yüksek etki derinliğiyle verimli ve ekonomik ısıtma sağlar. Soğutma da ise çıkıfı hızı ve sıcaklık değiflimlerini azaltarak ortamdaki hava ceryanını engeller.</p> <p>Malzeme; Boyalı sac, alüminyum veya paslanmaz çelik, Kanatlar; Plastik (siyah veya beyaz) veya alimünyum Aksesuarları; Plenum box, sürgülü tip debi ayar damperi Eloksal, analog veya fırın boyalı olarak kullanılabilir. Fırın boya rengi RAL toz boya kataloğunda belirlenir.</p>	
Series	MULTIWAY DIFFUSERS	
DCY	<p>*Linear blades which can be adjusted by hand</p> <p>*It is suitable for both comfort and industrial applications.</p> <p>*The sound power level and pressure loss are not affected when the blade position is adjusted.</p> <p>*When heating, a large penetration depth is possible,which provides an effective heating phase.When cooling, the final jet velocity and variations in temperature are reduced to such an extent that there are no draughts in the occupied zone.</p> <p>Material;It is made of sheet material painted,aluminium or stainless steel. Blades are made of plastic (black and white) or aluminium Accessories;Plenum box, damper Finishing;Eloxal,anodizing or elektrostatic powder coating with the colour from RAL catalogue.</p>	


W \ L	325	425	525	625	825	1025	1225
115	110	140	175	210	255	320	365
215	210	250	310	370	470	550	690
315	280	410	420	510	670	820	970

*Ses seviyesinin 40db A olduđu durumdaki debi miktarı (m³/h)


* Assumed sound level is 40db A



Boylamdaki slot sayısı Number of longitudinal slots	Genifllik Width W	Uzunluk / Length L							
2	115	325	425	525	625	825	1025	1225	
4	215								
6	315								

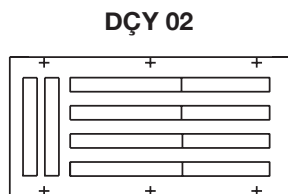

Boylamdaki slot sayısı Number of longitudinal slots	Genifllik Width W	Uzunluk / Length L							
4	215	1	2	2	3	3	4		
6	315								
Enlemdeki slot sayısı Number of transverse slots									



Boylamdaki slot sayısı Number of longitudinal slots	Genifllik Width W	Uzunluk / Length L							
4	215	1	2	2	3	3	4		
6	315								
Enlemdeki slot sayısı Number of transverse slots									



DÇY 04 (ÇOK YÖNLÜ YUVARLAK KANAL DİFÜZÖR)

(ROUND DUCT DIFFUSER)


Teknik Ölçüler

Technic Sizes


EBAT SIZE	dış çap external Ød	Çevredeki slot sayısı Number of slots around circumference						Uzunluk Length L	Uzunluk boyunca grup sayısı Number of slots lengthways	
		2	4	6	8	10	12			
200	198	2	4	-	-	-	-	TİP/TİPE-1	500	1
224	222	2	4	-	-	-	-			
250	248	2	4	-	-	-	-			
280	278	2	4	6	-	-	-		750	2
315	313	2	4	6	-	-	-			
355	353	2	4	6	-	-	-			
400	398	2	4	6	8	-	-	TİP/TİPE-2	1000	3
450	448	2	4	6	8	-	-			
500	498	2	4	6	8	10	12			
560	558	2	4	6	8	10	12		1500	4
630	628	2	4	6	8	10	12			
710	708	2	4	6	8	10	12			
800	798	2	4	6	8	10	12	1750	5	
900	898	2	4	6	8	10	12			
								2000	6	

Kanat Pozisyonu / Blade Position


Yatay Tek Yönlü Üfleme
Horizontal, one-way outflow




Yatay İki Yönlü Üfleme
Horizontal, two-way outflow



Dikey Üfleme
Vertical outflow




İçe Dođuru Üfleme
Converging outflow




TİP/TİPE1: Tek parça / Single part

Uzunluk / Length 500




TİP/TİPE2: İki parça / Double part


Uzunluk / Length 1500

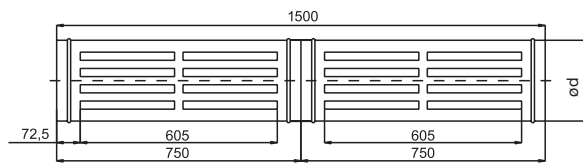


Uzunluk / Length 750



Uzunluk / Length 1750

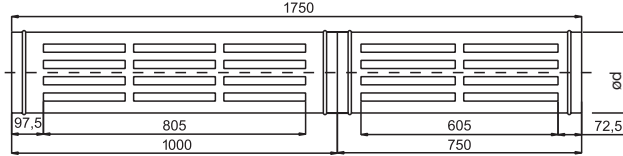

Uzunluk / Length 1000

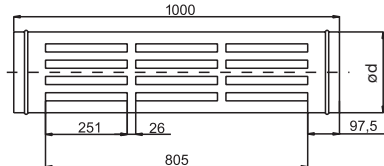

Uzunluk / Length 2000

