


FP3 ORTA VERİMLİLİKTE CEP FİLTRELERİ

- Sentetik yüzey
- Galvanize çelik çerçeve
- M1'e göre yanmaya dayanıklı
- Pek çok farklı boyut
- Düşük basınç düşme eğrisi
- Yüksek dayanıklılık kapasitesi
- Hafif
- Ekonomik

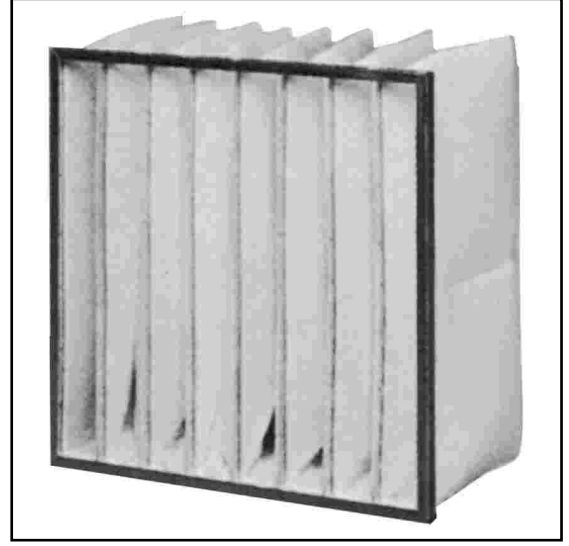

Model	Boyutlar (mm)	Verim EN 779	Cep Sayısı	Yüzey (m ²)	Ortalama hava akım miktarı (m ³ /h)	Ortalama basınç (Pa)
FP3 332	287 287 200	G3	3	0.35	500	50
FP3 362	287 595 200	G3	3	0.75	1000	50
FP3 462	490 595 200	G3	5	1.25	1600	50
FP3 662	595 595 200	G3	6	1.50	2000	50
FP3 682	595 890 200	G3	6	2.30	3100	50
FP3 334	287 287 400	G3	3	0.70	950	50
FP3 364	287 595 400	G3	3	2.50	1900	50
FP3 464	490 595 400	G3	5	2.50	3000	50
FP3 664	595 595 400	G3	6	3.00	3800	50
FP3 684	595 890 400	G3	6	4.60	5800	50
FP3 335	287 287 500	G3	3	0.88	1100	50
FP3 365	287 595 500	G3	3	3.13	2200	50
FP3 465	490 595 500	G3	5	3.13	3500	50
FP3 665	595 595 500	G3	6	3.75	4500	50
FP3 685	595 890 500	G3	6	5.75	6900	50

Teknik Değerler

VERİMLİLİK	G3-%85 GRAVİMETRİK	KULLANIM	HAVA İŞLEM KOTROLÜ MERKEZİ, TOZ ÖN FİLTRELEME
ÇERÇEVE	GALVANİZE ÇELİK	MAKSİMUM BASINÇ	200 Pa
YÜZEY	SENTETİK	YÜZEY	80 C - %100