


## METAL FİLTRE / METAL FILTER ÇELİK ÖRGÜLÜ FİLTRE / FILTER WITH STEEL BRAID

- Galvanize, paslanmaz çelik ya da alüminyum örgü
  - Çerçeve: Örgüye bağlanmış
  - MO'a göre yanmaya dayanıklı
  - Pek çok farklı boyut
  - Düşük basınç düşme eğrisi
  - Yüksek dayanıklılık kapasitesi
  - Yıkanebilir, tekrar kullanılabilir
  - Ekonomik
- 
- Galvanized , stainless steel or aluminium braid
  - Frame : Fixed to braid.
  - Fire resistant according to MO
  - Available in different sizes
  - High durability capacity
  - Washable
  - Economic

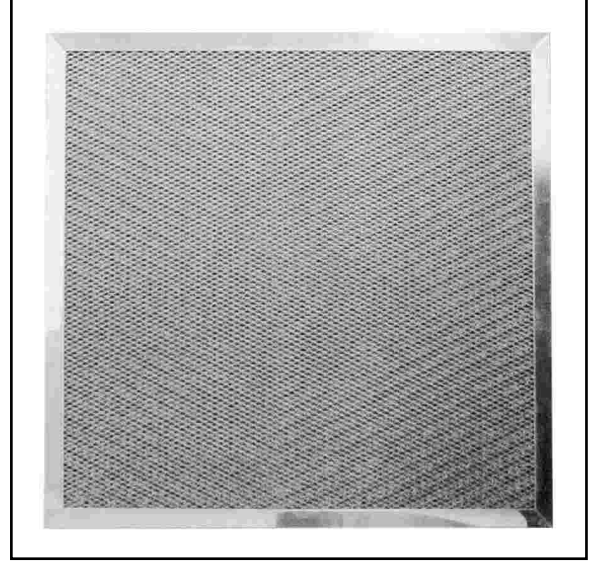

Model / Type	Boyutlar (mm) / Sizes	Verim / Efficiency EN 779	Yüzey (m <sup>2</sup> ) / Surface	Ortalama / Average hava akım / Air flow miktarı (m <sup>3</sup> /h)	Ortalama / Average basınç (Pa) / Pressure
MET 12/12/1	287 287 22	G2	0.66	700	50
MET 12/24/1	287 595 22	G2	1.37	1500	50
MET 20/24/1	490 595 22	G2	2.33	2000	50
MET 24/24/1	595 595 22	G2	2.83	3000	50
MET 12/12/2	287 287 47	G3	1.32	700	60
MET 12/24/2	287 595 47	G3	2.73	1500	60
MET 20/24/2	490 595 47	G3	4.66	2000	60
MET 24/24/2	595 595 47	G3	5.66	3000	60
MET 3/3/2	305 305 47	G3	1.49	700	60
MET 3/6/2	305 610 47	G3	2.98	1500	60
MET 6/6/2	610 610 47	G3	5.95	3000	60

### Teknik Bilgiler

VERİMLİLİK / EFFICIENCY	G2-%80, G3-%85 GRAVİMETRİK GRAVİMETRİK	KULLANIM / USAGE	ENDÜSTRİYEL MUTFAK, ÖN FİLTRELEME INDUSTRIAL KITCHEN, PREFİLTRETRİK
ÇERÇEVE / FRAME	METAL / METAL	MAKSİMUM BASINÇ / MAX PRESSURE	200 Pa
YÜZEY / SURFACE	METAL ÖRGÜ TEL / METAL BRAID WIRE	FAYDA / UTILITY	500 C - %100