


W3 - GL YÜZEYİ GENİŞLETİLMİŞ ZİGZAG FİLTRE

- Izgaraya dikilmiş sentetik yüzey
- Çerçeve: Galvaniz çelik
- M1'e göre yanmaya dayanıklı
- Pek çok farklı boyut
- Düşük basınç düşme eğrisi
- Yüksek dayanıklılık kapasitesi
- Sağlam
- Hafif

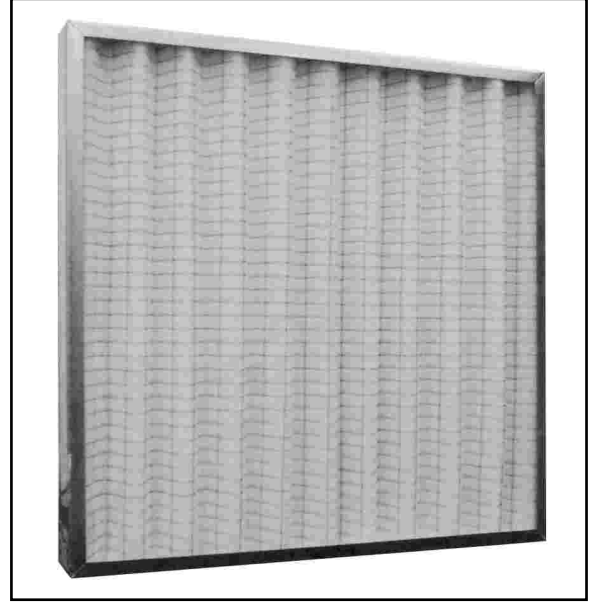

Model	Boyutlar (mm)	Verim EN 779	Yüzey (m ²)	Ortalama hava akım miktarı (m ³ /h)	Ortalama basınç (Pa)
W3 12/12/2 GL	287 287 50	G3	0.15	700	60
W3 12/24/2 GL	287 595 50	G3	0.30	1400	60
W3 20/24/2 GL	490 595 50	G3	0.45	2200	60
W3 24/24/2 GL	595 595 50	G3	0.60	2800	60
W3 3/3/2 GL	305 305 50	G3	0.15	700	60
W3 3/6/2 GL	305 610 50	G3	0.30	1400	60
W3 6/6/2 GL	610 610 50	G3	0.60	2800	60
W3 12/24/4 GL	287 595 100	G3	0.45	2100	80
W3 20/24/4 GL	490 595 100	G3	0.67	3300	80
W3 24/24/4 GL	595 595 100	G3	0.90	4200	80
W3 3/6/4 GL	305 610 100	G3	0.45	2100	80
W3 6/6/4 GL	610 610 100	G3	0.90	4200	80
W3 12/24/8 GL	287 595 200	G3	0.60	2800	100
W3 20/24/8 GL	490 595 200	G3	0.90	4400	100
W3 24/24/8 GL	595 595 200	G3	1.20	5600	100
W3 3/6/8 GL	305 610 200	G3	0.60	2800	100
W3 6/6/8 GL	610 610 200	G3	1.20	5600	100

Teknik Bilgiler

VERİMLİLİK	G4-%90 GRAVİMETRİK	KULLANIM	HAVA İŞLEM KONTROLÜ MERKEZİ, ENDÜSTRİYEL MUTFAK
ÇERÇEVE	GALVANİZE ÇELİK	MAKSİMUM BASINÇ	200 Pa
YÜZEY	SENTETİK	FAYDA	100 C - %100